

# Cherry ST-1506 - Anleitung

## 1. Firmware-Update Datei-Download / Server URL

Download-Seite des Herstellers: [https://www.cherry.de/service/downloads?product\\_id=410#15239](https://www.cherry.de/service/downloads?product_id=410#15239)

Update Server URL: <http://download.cherry.de/files/software/fwupdate-tsl-4.0.0-build8.bin>


Direct Download:

<https://cherry.saas.contentserv.com/admin/ImageServer.php?ID=6febda124166@iko249&rand=b761154670c4b66a9343a6618041fae2&lang=32&force=true&download=1>

## 2. Firmware-Update Installation

### Schritt 1:

- im Webbrowser die [Download-Seite des Herstellers](#) aufrufen
- herunter scrollen bis zu dem Punkt „Firmware Update für Cherry eHealth Terminal ST-1506“ und kopieren den
- URL Link in die Zwischenablage kopieren:

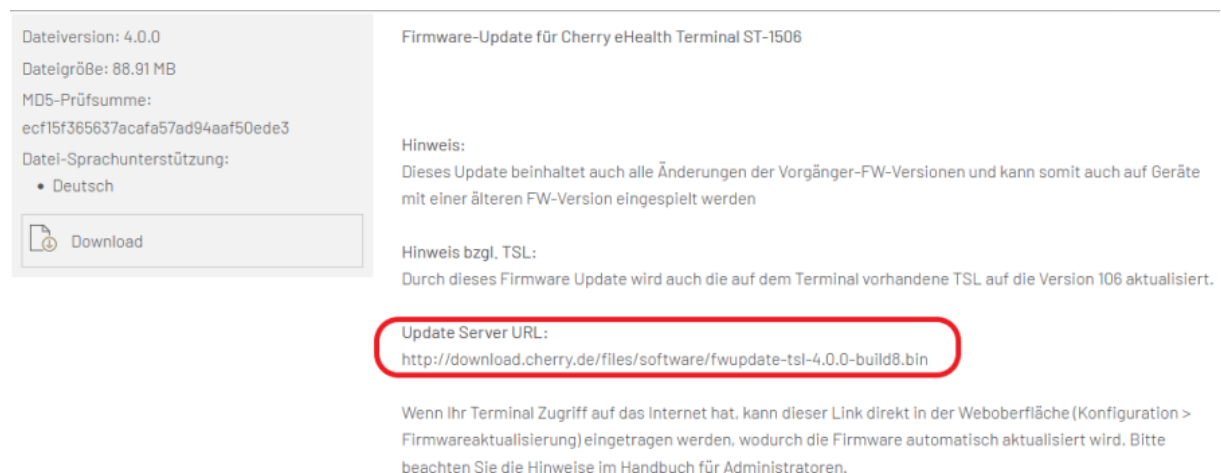

Dateiversion: 4.0.0  
Dateigröße: 88.91 MB  
MD5-Prüfsumme:  
ecf15f365637acafa57ad94aaf50ede3  
Datei-Sprachunterstützung:  
• Deutsch

Download

Firmware-Update für Cherry eHealth Terminal ST-1506

Hinweis:  
Dieses Update beinhaltet auch alle Änderungen der Vorgänger-FW-Versionen und kann somit auch auf Geräte mit einer älteren FW-Version eingespielt werden

Hinweis bzgl. TSL:  
Durch dieses Firmware Update wird auch die auf dem Terminal vorhandene TSL auf die Version 106 aktualisiert.

Update Server URL:  
<http://download.cherry.de/files/software/fwupdate-tsl-4.0.0-build8.bin>

Wenn Ihr Terminal Zugriff auf das Internet hat, kann dieser Link direkt in der Weboberfläche (Konfiguration > Firmwareaktualisierung) eingetragen werden, wodurch die Firmware automatisch aktualisiert wird. Bitte beachten Sie die Hinweise im Handbuch für Administratoren.

### Schritt 2:


- im Webbrowser die IP-Adresse von Ihrem Kartenterminal Cherry ST-1506 eingeben:

***https://<IP-Adresse des Cherry ST-1506>***,

Beispiel: <https://192.168.58.92>

### Schritt 3:

- **Admin-PIN** des Kartenterminals **eingeben ( 8-Stellig)**
- auf **Login** klicken

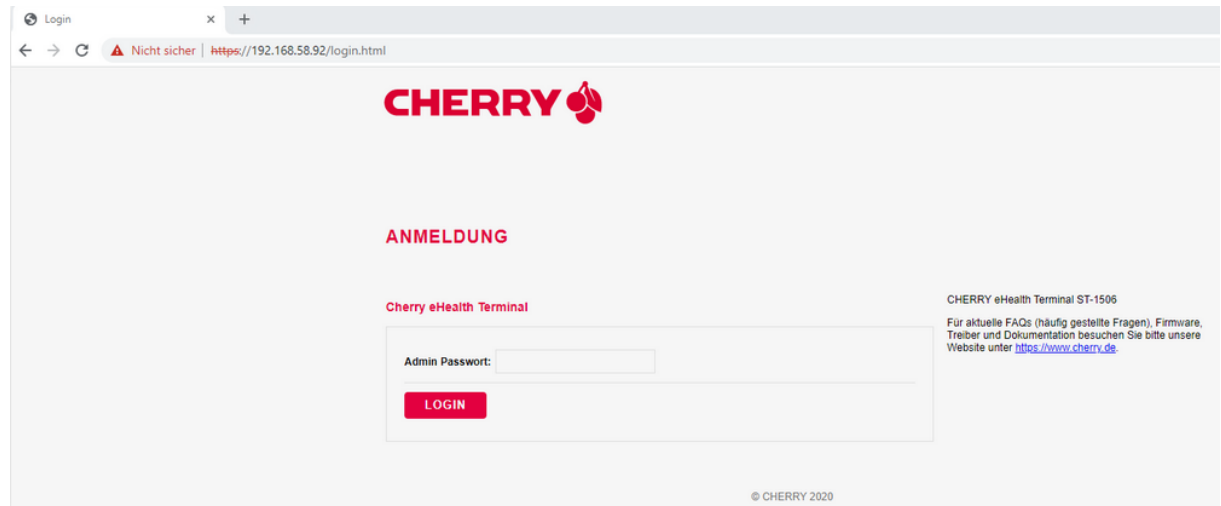

CHERRY

ANMELDUNG

Cherry eHealth Terminal

Admin Passwort:


LOGIN

CHERRY eHealth Terminal ST-1506  
Für aktuelle FAQs (häufig gestellte Fragen), Firmware, Treiber und Dokumentation besuchen Sie bitte unsere Website unter <https://www.cherry.de>


© CHERRY 2020

### Schritt 4:

- Reiter „Konfiguration“ auswählen+

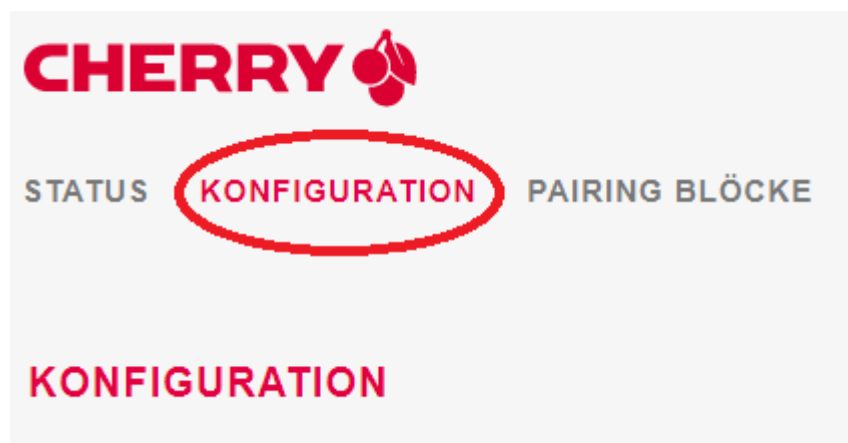

- herunter scrollen bis zu dem Punkt „**Firmwareaktualisierung HTTP Server Download**“,
- den kopierten **Link aus der Zwischenablage einfügen**
- anschließend auf „**Aktualisieren**“ klicken

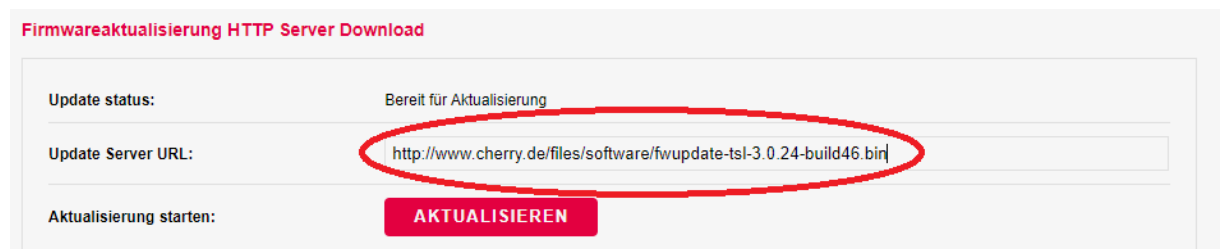

Firmwareaktualisierung HTTP Server Download

Update status: Bereit für Aktualisierung

Update Server URL:

Aktualisierung starten: **AKTUALISIEREN**

## Schritt 5:

- Firmware-Update wird durchgeführt und das Kartenterminal neugestartet

**Firmwareaktualisierung HTTP Server Download**

Firmwareaktualisierungsvorgang wurde gestartet.

**Firmwareaktualisierung File Upload**

Update status: Update wird installiert

**Firmwareaktualisierung File Upload**

Update status: Neustart des Geräts steht bevor

## 5. Update fehlgeschlagen

Sollte das Update nicht funktionieren, kontrollieren Sie bitte, ob die Netzwerkeinstellungen (Standard-Gateway, Primärer DNS) die richtigen Werte haben. Bei Fragen dazu, wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer

**Netzwerk**

Aktives Netzwerk:  Ethernet

DHCP benutzen:

IP Adresse: 192.168.58.92

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Standard Gateway: 192.168.58.10

Primärer DNS: 192.168.58.10

Sekundärer DNS: 0.0.0.0

Speichern der geänderten Einstellungen: **SPEICHERN**